


ecoclima

Инструкция по установке и эксплуатации Гарантийный талон

Сплит-системы полупромышленной
серии, внутренние и наружные блоки

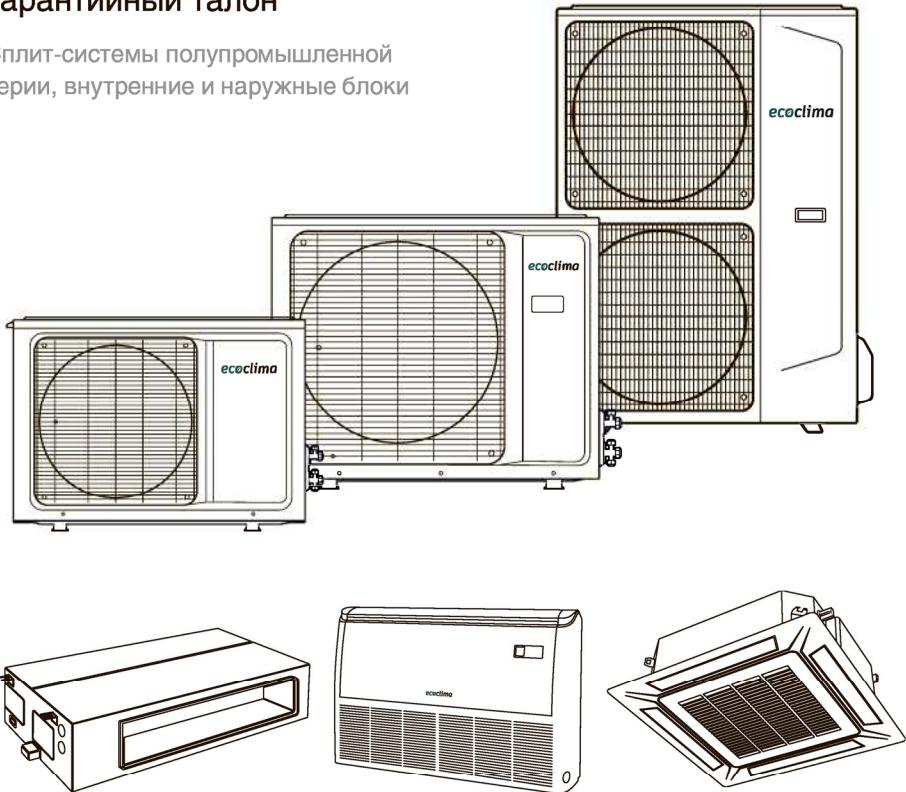

Установка кондиционера должна осуществляться только квалифицированными специалистами.
Перед установкой и эксплуатацией кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией в
полном объеме и храните ее в доступном месте.

Содержание:

1. Инструкция по эксплуатации	
1.1. Правила использования	02
1.2. Сервисное обслуживание и прочие работы	02
1.3. Управление кондиционером	03
1.3.1. Беспроводной пульт управления YKR-K (-EC).....	03
1.3.2. Проводной пульт управления ECXK-04	06
1.3.3. Проводной пульт управления ECXK-05.....	08
1.4. Поиск и устранение неисправностей	14
1.4.1. Неисправности и их проверка	14
1.4.2. Коды неисправностей	14
1.5. Меры предосторожности	15
1.5.1. Меры предосторожности при эксплуатации	15
1.5.2. Меры предосторожности при установке	17
2. Инструкция по установке	
2.1. Схема установки	19
2.2. Установка внутреннего блока	20
2.3. Установка наружного блока	20
2.4. Монтаж трубопроводов хладагента	21
2.4.1. Инструкция по монтажу	21
2.4.2. Теплоизоляция и герметизация	21
2.4.3. Подключение труб хладагента	22
2.4.4. Испытание и вакуумирование трубопроводов	23
2.4.5. Определение дополнительного количества хладагента, дозаправка системы	24
2.5. Электрические соединения	25
2.5.1. Правила безопасности	25
2.5.2. Схемы электрических соединений	25
3. Ввод в эксплуатацию	27
4. Технические данные	28
5. Гарантийный талон	34

1. Инструкция по эксплуатации

1.1. Правила использования

Соблюдение следующих правил позволит Вам получить использовать кондиционер с максимальной эффективностью.

В режиме охлаждения, минимизируйте количество прямых солнечных лучей.

Закройте окна жалюзи или шторами.



Устанавливайте разумные значения целевых температур.

Рекомендуемые диапазоны температур:

- в режиме охлаждения: +26°C ~ +28°C
- в режиме обогрева: +18°C ~ +22°C
- в режиме осушения: +20°C ~ +24°C

Не размещайте посторонние предметы в непосредственной близости от отверстий входа или выхода воздуха блоков кондиционера.

В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена, вплоть до выключения кондиционера.




При использовании кондиционера закрывайте окна и двери.

В противном случае эффективность охлаждения или обогрева будут снижена.



Регулярно очищайте воздушные фильтры внутреннего блока.

В противном случае, из-за сильного загрязнения фильтров внутреннего блока, эффективность кондиционера будет снижена.



ВНИМАНИЕ!!!

Перед очисткой воздушного фильтра выключите кондиционер с пульта управления и отключите его от электропитания.

Не мойте кондиционер водой, это может привести к поражению электрическим током.

1.2. Сервисное обслуживание и прочие работы

Очистка воздушного фильтра.

Для обеспечения максимальной эффективности Вашего кондиционера регулярно очищайте воздушные фильтры. Мы рекомендуем проводить очистку раз в месяц или чаще при необходимости.

Удалите грязь с воздушного фильтра с помощью пылесоса.

При сильном загрязнении промойте фильтр в тёплой воде, температура которой не выше 40°C.



ВНИМАНИЕ!!!

Не устанавливайте воздушный фильтр в кондиционер мокрым, это может привести к поражению электрическим током.

Не сушите воздушный фильтр под прямыми солнечными лучами.

Проверки перед каждым включением:

- Убедитесь в целостности и отсутствии повреждений блоков кондиционера;
- Убедитесь, что отверстия входа и выхода воздуха блоков кондиционера не заблокированы;
- Убедитесь, что провода электропитания не повреждены, а провод заземления надежно подключен.

Если кондиционер не будет использоваться в течение длительного периода времени:

- Для просушки внутреннего блока включите кондиционер в режим вентиляции на 2 ~ 3 часа;
- Отключите кондиционер от сети электропитания.

Примечание: если кондиционер выключен только с помощью пульта дистанционного управления, он все равно потребляет электроэнергию.

Прочие работы:

- Через несколько сезонов работы кондиционера, Вы должны обратиться в специализированный сервисный центр для проведения работ по тщательной очистки и проверки наружного и внутреннего блоков;
- Скопившиеся во внутреннем блоке грязь может вызвать посторонние неприятные запахи, затруднить циркуляцию воздуха через теплообменник, а так же засорить дренаж, что в свою очередь может привести к протечке воды;
- Не пытайтесь самостоятельно очищать внутренние элементы наружного или внутреннего блоков, это может привести к травмам или неисправности кондиционера.

1.3. Управление кондиционером

1.3.1. Беспроводной пульт управления YKR-K (-EC)



Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).

1 [ON/OFF] Кнопка включения/выключения.

Нажатие на кнопку включает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "ON", повторное нажатие выключает кондиционер, на дисплее пульта высвечивается индикатор "OFF".

При включении кондиционера устанавливаются предыдущие настройки работы.

2 [MODE] Кнопка выбора режима работы.

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера.

На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов:

AUTO (Автоматический) - COOL (Охлаждение) - DRY (Осушение) - FAN (Вентиляция) - HEAT (Обогрев).

Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

В режиме вентиляции, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

3 [SPEED] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока.

Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока.

На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора:

LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)

Примечание:

Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температурой и температурой окружающего воздуха.

В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен.

4 [\wedge] и [\vee] Кнопки выбора целевой температуры.

Каждое нажатие на кнопку [\wedge] / [\vee] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

5 [SWING] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока.

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING". Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждение и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

6 [SWING2] Кнопка включения качания вертикальных жалюзи внутреннего блока (только для моделей ECCF).

Нажатие кнопки активирует качание вертикальных жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по горизонтали, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SWING 2". Дождитесь, когда жалюзи займут необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте их положение вручную.

7 [TIMER] Кнопка включения таймера.

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, при выключенном пульте дистанционного управления, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку \wedge или \vee . Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, при включенном пульте дистанционного управления, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [\wedge] или [\vee]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

8

[STRONG] Кнопка включения интенсивного режима.

Нажатие на кнопку, при работе кондиционера в режимах охлаждения или обогрева, включает интенсивный режим работы кондиционера - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта высвечивается индикатор "STRONG". При переключении режима работы, при изменении скорости вращения вентилятора или повторном нажатии на кнопку режим интенсивной работы будет выключен.

9

[HEALTH]

В данных моделях не используется.

10


[FEELING]

В данных моделях не используется.

11

[SLEEP] Кнопка включения ночного режима.

Нажатие на кнопку включает ночной режим работы, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SLEEP". В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура изменяется следующим образом:

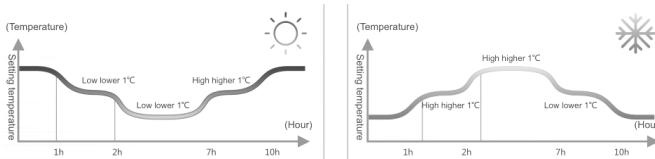

При выключения кондиционера или повторном нажатии на кнопку режим будет выключен.

12

[CLEAN]

В данных моделях не используется.

13

[FUNGUSPROF]

В данных моделях не используется.


14

[SCREEN] Кнопка включения/выключения дисплеев на панели внутреннего блока и проводного пульта управления.

Нажатие на кнопку выключает дисплеи на панели внутреннего блока и проводного пульта управления, на дисплее пульта высвечивается индикатор "SCREEN", повторное нажатие включает дисплеи на панели внутреннего блока и проводного пульта управления.

За исключением моделей не имеющих дисплея на панели внутреннего блока или проводного пульта управления.

1.3.2. Проводной пульт управления ECXK-04

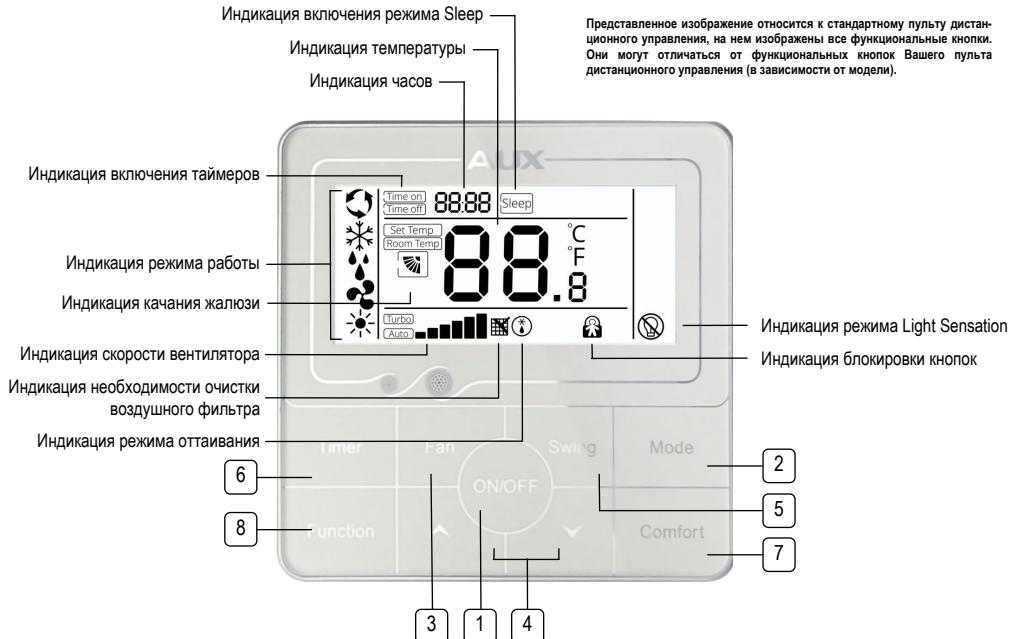

[1] [ON/OFF] Кнопка включения/выключения.

Нажатие на кнопку включает кондиционер, повторное нажатие выключает кондиционер.

При включении кондиционера устанавливаются предыдущие настройки работы.

[2] [Mode] Кнопка выбора режима работы.

Каждое нажатие на кнопку изменяет режим работы кондиционера:

AUTO (Автоматический) - Cool (Охлаждение) - Dry (Осушение) - Fan (Вентиляция) - Heat (Обогрев).

На дисплее пульта отображаются соответствующие знаки индикации режимов:



Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

В режиме вентиляции, кондиционер включает только вентилятор внутреннего блока. В данном режиме кондиционер не поддерживает температуру в помещении.

Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

[3] [Fan] Кнопка выбора скорости работы вентилятора внутреннего блока.

Каждое нажатие на кнопку изменяет скорость вращения вентилятора внутреннего блока:

LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая) - AUTO (Автоматическая)

На дисплее пульта высвечивается индикация соответствующей скорости вентилятора:



Примечание:

Скорость вентилятора задаваемая автоматически, зависит от разницы между заданной целевой температурой и температурой окружающего воздуха.

В режиме вентиляции режим автоматической скорости вентилятора не доступен.

[4] [\wedge] и [\vee] Кнопки выбора целевой температуры.

Каждое нажатие на кнопку [\wedge] / [\vee] увеличивает / уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне +16 - +32°C. Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

5

[Swing] Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи внутреннего блока.

Нажатие кнопки активирует качание горизонтальной жалюзи внутреннего блока, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикали. Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.

Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока вниз в режимах охлаждение и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.

6

[Timer] Кнопки включения и настройки таймеров.

Нажатие кнопки включает или выключает режимы таймеров включения или выключения.

Настройка таймера включения кондиционера (TIMER ON). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер выключен, включает таймер включения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER ON" (ТАЙМЕР ВКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [^] или [^]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера включения. Нажмите на любую другую кнопку для установки настроек кондиционера после автоматического включения. Через установленное время, кондиционер автоматически включится с выбранными настройками.

Настройка таймера выключения кондиционера (TIMER OFF). Нажатие на кнопку TIMER, когда кондиционер включен, включает таймер выключения кондиционера, на дисплее отображается индикатор "TIMER OFF" (ТАЙМЕР ВЫКЛ.) и время таймера. Диапазон установки времени от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов. Для настройки желаемого времени таймера включения кондиционера, нажмите кнопку [^] или [^]. Каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 0,5 часа (30 минут). По достижении значения таймера 10 часов, каждое нажатие этих кнопок задаст увеличение или уменьшение времени на 1 час. Повторно нажмите на кнопку [TIMER] для подтверждения установленного времени таймера выключения. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.

Настройка часов. Нажмите на кнопку [Timer] и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать. Для настройки необходимого времени нажимайте кнопки [^] или [^]. Однократное нажатие на клавиши [^] или [^] изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду. Для подтверждения установленного времени повторно нажмите кнопку [Timer].

7

[Comfort] Кнопка включения предустановленного режима.

Нажатие кнопки, при работе кондиционера, устанавливает предварительно заданные настройки целевой температуры: в режимах Cool и Dry +26°C, в режиме Heat +24°C.

8

[Function] Функциональная кнопка.

Нажатие кнопки активирует меню включения или выключения дополнительных режимов и функций.

Для выбора желаемых режима или функции нажимайте кнопки [^] или [^]. При мигании соответствующего индикатора, для подтверждения выбора, повторно нажмите кнопку [Function].


Перечень дополнительных режимов:

- **Режим [Turbo]**

В данном режиме включается интенсивный режим работы кондиционера в режимах Cool или Heat - вентилятор внутреннего блока вращается на максимальной скорости, обеспечивая максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры, на дисплее пульта появиться соответствующий индикатор;

- **Режим [Sleep]**


В данном режиме вентилятор внутреннего блока вращается на низкой скорости, а поддерживаемая кондиционером температура изменяется следующим образом:

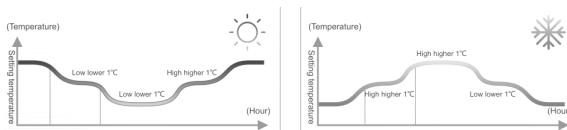

• Режим [Light Sensation]

Нажатие кнопки активирует режим управления скоростью вентилятора внутреннего блока встроенным в пульт датчиком освещенности - при отсутствии света в помещении, внутренний блок автоматически включает низкую скорость вентилятора.

1.3.3. Проводной пульт управления ECXK-05

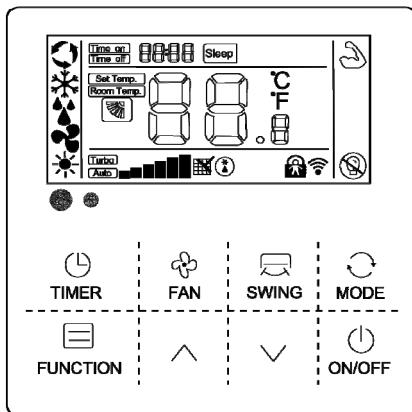


Представленное изображение относится к стандартному пульту дистанционного управления, на нем изображены все функциональные кнопки. Они могут отличаться от функциональных кнопок Вашего пульта дистанционного управления (в зависимости от модели).


Кнопка включения/выключения ON/OFF

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, проводной контроллер отображает температуру внутри помещения (комнатная температура), остальное содержимое не отображается.

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку включает кондиционер,



Когда кондиционер включено, нажатие на кнопку выключает кондиционер.




Кнопка выбора режима работы MODE

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку переключает режимы работы кондиционера в следующем порядке:

AUTO (Автоматический) - COOL (Охлаждение) - DRY (Осушение) - FAN (Вентиляция) - HEAT (Обогрев)

Заданный режим работы отображается на дисплее пульта.




Примечание:

В автоматическом режиме кондиционер, в зависимости от температуры воздуха в помещении, автоматически выбирает режим охлаждения или обогрева, создавая комфортные условия для пользователя. Целевая температура не отображается на дисплее пульта управления и её изменение невозможно.

↖↙ Кнопки изменения значений

Когда кондиционер работает, каждое нажатие на кнопку увеличивает/уменьшает значение целевой температуры на 1°C, в диапазоне от +16 до +32°C в режимах COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), HEAT (Обогрев).

Заданное значение целевой температуры отображается на дисплее пульта.

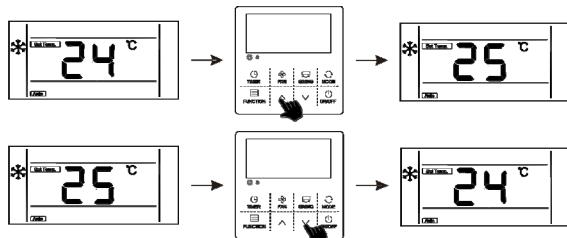

Примечание:

В режимах AUTO (Автоматический) и FAN (Вентиляция) установка целевой температуры не доступна.

Внимание! Кондиционер не даёт притока свежего воздуха!

◆ В режиме выбора функций, нажатия на кнопки позволяют выбрать необходимую функцию.

◆ В режиме установки таймера, нажатия на кнопки позволяют установить требуемое значение таймера.

◆ В режиме установки часов, нажатия на кнопки позволяют установить значения часов.




Кнопка выбора скорости работы вентилятора

FAN

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку переключает скорость работы вентилятора внутреннего блока кондиционера:

AUTO (Автоматическая) - LOW (низкая) - MID (средняя) - HIGH (высокая)

Заданная скорость работы вентилятора значение отображается на дисплее пульта.



Примечание:

Скорость вентилятора режиме AUTO (Автоматический), зависит от разницы между заданной целевой температурой и температурой окружающего воздуха.

В режиме FAN (Вентиляция) установка скорости работы вентилятора AUTO (Автоматическая) не доступна.




Кнопка включения качания горизонтальной жалюзи

SWING

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует качание горизонтальной жалюзи, изменяющей направление выходящего воздуха по вертикалам.



Дождитесь, когда жалюзи займет необходимое положение и повторно нажмите на кнопку, чтобы остановить качание.



Для предотвращения образования на жалюзи конденсата, не допускайте длительного направления воздушного потока

вниз в режимах охлаждение и осушение.

Во избежание поломки жалюзи не регулируйте её положение вручную.




Кнопка включения и настройки таймеров

TIMER

Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует таймер выключения кондиционера.

Настройка таймера выключения кондиционера.


Когда кондиционер работает, нажатие на кнопку активирует таймер выключения кондиционера. При активации таймера выключения на дисплее отображается **[Time off]** и мигающее значение таймера.



Нажимая на кнопки $\swarrow \searrow$ установите желаемого значения таймера выключения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает значение таймера на 0,5 часа (30 минут), по достижении значения таймера более 10 часов, каждое нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает значения таймера на 1 час. Диапазон установки значения таймера от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.




После установки значения таймера, повторно нажмите на кнопку для подтверждения установленного значения таймера выключения, установленное значение таймера перестанет мигать. Через установленное время кондиционер автоматически выключится.



Настройка таймера включения кондиционера.

Когда кондиционер находится в режиме ожидания, нажатие на кнопку активирует таймер включения кондиционера. При активации таймера включения на дисплее отображается **[Time on]** и мигающее значение таймера.




Нажимая на кнопки $\swarrow \searrow$ установите желаемого значения таймера включения кондиционера. Каждое нажатие увеличивает или уменьшает значение таймера на 0,5 часа (30 минут), по достижении значения таймера более 10 часов, каждое нажатие этих кнопок увеличивает или уменьшает значения таймера на 1 час. Диапазон установки значения таймера от 0,5 часа (30 минут) до 24 часов.




После установки значения таймера, повторно нажмите на кнопку для подтверждения установленного значения таймера включения, установленное значение таймера перестанет мигать. Через установленное время кондиционер автоматически


чески включится.



После установки и подтверждения значения таймера включения, существует возможность выбора настроек кондиционера после его автоматического включения: режим работы, скорость работы вентилятора, качание жалюзи и значение целевой температуры.

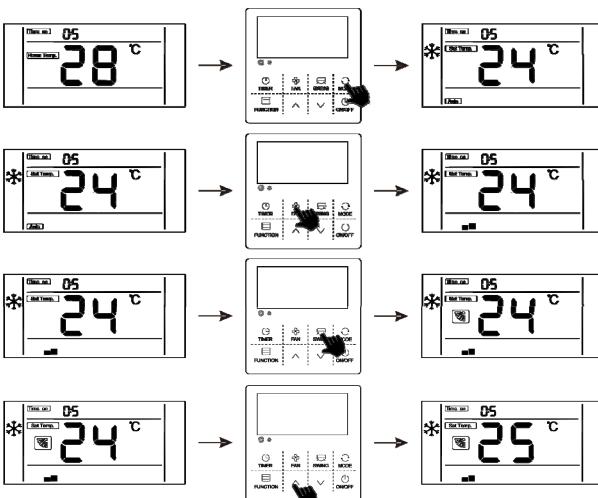

Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, дисплей автоматически переключиться в режим ожидания. Через установленное время кондиционер автоматически включиться с выбранными настройками.



Настройка часов. Нажмите на кнопку и удерживайте в течении 5 секунд, индикатор часов начнёт мигать. Для настройки необходимого времени нажимайте кнопки $\swarrow\searrow$. Однократное нажатие на клавиши $\swarrow\searrow$ изменяет показания на 1 минуту, удержание клавиши изменяет показания на 1 минуту раз в секунду, через две секунды – на 10 минут в секунду, через пять секунд – на 10 минут в секунду. Для подтверждения установленного времени повторно нажмите кнопку.



Кнопка режима выбора функций

FUNCTION

Нажатие на кнопку активирует режим выбора функций.

Нажмите на кнопки $\swarrow\searrow$ выберите требуемую функцию, при мигании соответствующего символа, повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На рабочем дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.

Для выключения активированной функции, нажимая на кнопки $\swarrow\searrow$ выберите требуемую функцию, при мигании соответствующего символа, повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция выключится. На рабочем дисплее пульта управления исчезнет соответствующий символ.

Если в течение 10 секунд не выполняется никаких действий, режим выбора функций автоматически выключиться, дисплей автоматически переключиться в обычный режим.

Функция **Turbo**


Активация данной функции включает интенсивный режим работы кондиционера в режимах COOL (Охлаждение) и HEAT (Обогрев). Вентилятор внутреннего блока кондиционера вращается на максимальной скорости, обеспечивая максималь-

максимально быстрое охлаждение или обогрев помещения, для скорейшего достижения установленной целевой температуры.

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.




Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.



Функция [Sleep]


Активация данной функции включает режим низкой скорости работы вентилятора внутреннего блока кондиционера, а поддерживаемая целевая температура автоматически изменяется следующим образом:

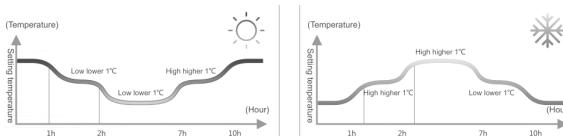

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.



Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется. На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.




Функция [Light Sensation]

Активация данной функции включает автоматическое включение низкой скорости работы вентилятора внутреннего блока кондиционера по сигналу встроенного в пульт датчика освещенности, который включает низкую скорость работы вентилятора внутреннего блока кондиционера после 20 минут отсутствия освещенности, и возвращает ранее установленную скорость работы вентилятора после 20 минут наличия освещенности.

Когда кондиционер работает в режимах COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев), нажмите на кнопку режима выбора функций. Нажимая на кнопки выберите символ данной функции, соответствующий символ должен мигать.



Повторно нажмите кнопку режима выбора функций, выбранная функция активируется.
На дисплее пульта управления отобразиться соответствующий символ.



1.4. Поиск и устранение неисправностей

1.4.1. Неисправности и их проверка



ВНИМАНИЕ!!!

Если Вы обнаружили неисправности при работе кондиционера, такие как сильный посторонний запах,течь жидкости из внутреннего блока, посторонние звуки, частое срабатывание устройства защитного отключения (УЗО), сильный нагрев вилки или кабеля электропитания, и пр. немедленно выключите кондиционер, отключите его от электропитания и обратитесь к специалистам или в специализированный сервисный центр.

Не пытайтесь отремонтировать кондиционер самостоятельно. Неквалифицированный ремонт может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу, а так же является серьезной опасностью для Вашего здоровья.

Следующие случаи не всегда являются признаками поломок. Пожалуйста, прежде чем обратиться в сервисный центр, попробуйте воспользоваться следующими рекомендациями, если после выполнения указанных проверок кондиционер не возобновит нормальную работу, прекратите его эксплуатацию и обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина и способ её устранения
Кондиционер не включается	Проверьте подключение к сети. Сработало защитное устройство, попытайтесь включить кондиционер не менее чем через 3 минуты. Низкое или высокое напряжение в сети. Проверьте, может быть, выставлена работа по таймеру?
Кондиционер не реагирует на команды с пульта управления.	Возможно, это влияние электромагнитных помех. Попробуйте отключить электропитание кондиционера и через 1 минуту подать его снова. Убедитесь, что пульт находится в зоне действия сигнала. Проверьте батарейки дистанционного пульта, замените их при необходимости. Проверьте, не поврежден ли пульт.
Снизилась эффективность охлаждения или обогрева	Проверьте корректность установленной целевой температуры. Проверьте, не перекрыты ли входные и выходные отверстия внутреннего блока. Проверьте степень загрязнения воздушного фильтра, теплообменника и вентилятора внутреннего блока, выполните очистку при необходимости. Убедитесь, что теплый/холодный воздух не поступает через открытые окно или дверь. Проверьте корректность установленной скорости вентилятора. При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может быть недостаточной. При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может быть недостаточной. Проверьте наличие в помещении дополнительных источников тепла. Является нормой, если после 15 минут работы кондиционера, разница температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока составляет: в режиме охлаждения не менее 8°C, а в режиме обогрева не менее 14°C.
Задержка при переключении режимов работы	Смена режимов работы в ходе эксплуатации может занимать до 3-х минут.
Задержка при включении режима обогрев	Данная задержка от 2 до 5 минут необходима для прогрева теплообменника внутреннего блока. Не является неисправностью.
Появление постороннего запаха	Кондиционер может усиливать запахи, присутствующие в помещении, (такие как сигаретный дым, парфюмерия, от мебели и т.д.). Проконсультируйтесь с сервисным центром если запах сохраняется продолжительное время.
Появление тумана возле внутреннего блока	Это явление вызвано резким охлаждением воздуха в помещении струей воздуха из кондиционера не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен звуки текущей или булькающей воды	Звуки вызваны протекающим по трубам и кипящим хладагентом внутри внутреннего блока. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышно потрескивание	Потрескивание объясняется расширением или скатием передней панели и других деталей прибора вследствие изменения температуры. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен слабый механический звук	Звук появляется при включении/выключении вентилятора внутреннего блока. Не является неисправностью.
От внутреннего блока слышен шипящий звук	Звук появляется при изменении потока хладагента. Не является неисправностью. Звук появляется при включении режима оттаивания. Не является неисправностью.

1.4.2. Коды неисправностей

При возникновении неисправности, код ошибки автоматически отображается на дисплеях лицевой панели внутреннего блока (при её наличии) и проводного пульта управления.

При появлении кода неисправности выключите кондиционер, отключите его от электропитания и обратитесь к специалистам или в специализированный сервисный центр

1.5. Меры предосторожности

Для исключения риска смерти, серьезных травм или повреждений имущества, пожалуйста соблюдайте следующие правила техники безопасности.

Степень возможного вреда описывается следующими символами:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на опасность смерти, тяжелых травм и других трагических последствиях

! ОСТОРОЖНО

Этот символ указывает на опасность повреждения или порчи имущества

При эксплуатации кондиционера должны соблюдаться правилами описываемые следующими символами:

1.5.1. Меры предосторожности при эксплуатации.



Этот символ указывает на то, что строго запрещено



Этот символ указывает на то, что необходимо обязательно соблюдать

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Самостоятельная (пользователем) установка кондиционера запрещена, установка кондиционера должна осуществляться квалифицированным и компетентным специалистом.



Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами.

Запрещается выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию кондиционера с подключенным к нему электропитанием.

ВАЖНО

Кондиционер не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами без соответствующих знаний и опыта, использование прибора такими людьми допускается только под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, и при условии предоставления с его стороны четких инструкций по работе с кондиционером.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом.



Ненадлежащее заземление кондиционера может привести к поражению электрическим током.



Установите устройство защитного отключения (УЗО).



Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.

! ОСТОРОЖНО

Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа.



Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.



Убедитесь в правильности подключения дренажных трубопроводов.

Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте вблизи кондиционера легковоспламеняющиеся аэрозолями.



При обнаружении неисправности при работе кондиционера (сильный посторонний запах, посторонние звуки, и пр.), немедленно выключите кондиционер.




Не используйте вблизи кондиционера открытое пламя.



Не используйте нестандартные или поврежденные электрические провода.



Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно.



Не вставляйте пальцы и другие посторонние предметы в отверстия входа или выхода воздуха блоков кондиционера.



Не дотрагивайтесь до металлических деталей теплообменника.

! ОСТОРОЖНО

Не используйте кондиционер в специальных целях, например для хранения продуктов, разведения животных, выращивания растений, сохранения точных приборов или предметов искусства.



Не допускайте воздействие потока воздуха из кондиционера на открытое пламя, он может его погасить или отклонить, что может привести к пожару или взрыву.



Не располагайте другие электроприборы или мебель под блоками кондиционера. Это может привести к попаданию на них жидкости из кондиционера, что может повлечь их к повреждению или неисправность.



Не направляйте поток воздуха на домашних животных или растения. Это может привести к травмам животных и повреждениям растений.



Не направляйте на людей струю холодного воздуха. Это может нанести вред их здоровью. Настройте направление подачи воздуха таким образом, чтобы струя воздуха не была направлена непосредственно на людей.



Кондиционер не даёт притока свежего воздуха, чаще проветривайте помещение.



Регулярно выполняйте сервисное обслуживание кондиционера, для обеспечения его работоспособности.



Не мойте кондиционер водой.



Перед обслуживанием кондиционера отключите его от электропитания.



ВЫКЛЮЧЕНО

1.5.2. Меры предосторожности при установке

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неквалифицированная установка кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
- Обратитесь к официальному представителю производителя или к квалифицированному специалисту по установке.
- Кондиционер должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации.
- Обязательно используйте дополнительные детали и материалы предназначены для данного кондиционера.
- Использование деталей и материалов не предназначенных для данного кондиционера может привести к поражению электрическим током, возгоранию, протечке жидкости и другому ущербу.
- Устанавливать элементы кондиционера следует на твёрдых основаниях, способных выдержать их вес, с учетом возможных сильных ветров, землетрясений и других природных явлений. Неподходящие основания могут привести к появлению посторонних шумов и вибраций, а так же к травмам, в случае падения элементов кондиционера.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа. Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.
- Не устанавливайте кондиционер в местах обитания мелких животных. Мелкие животные могут проникнуть внутрь кондиционера приведя к механической неисправности, выделению дыма и возгоранию.
- Не устанавливайте наружный блок кондиционера рядом с балконами или в местах, где не него потенциально могут забраться дети - они могут упасть и получить травмы.
- Не устанавливайте внутренний блок кондиционера на высоте менее 2,5 метров, что бы не мешать движению людей.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения должно осуществляться квалифицированными специалистами. Самостоятельное (пользователем) подключение кондиционера к сетям электроснабжения запрещено. Неквалифицированное подключение кондиционера к сетям электроснабжения может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Перед подключением кондиционера к сетям электроснабжения убедитесь, что параметры местной электрической сети соответствуют параметрам указанным на табличке с техническими данными кондиционера.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения следует выполнять в соответствии с инструкциями и местными нормативами, регламентирующими выполнение данных работ. Неправильное и незаконченное подключение кондиционера к сетям электроснабжения может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Установите устройство защитного отключения (УЗО). Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.
- Подключение кондиционера к сетям электроснабжения необходимо выполнять отдельной линией.
- Для электропроводки используйте кабели достаточной длины, покрывающей необходимое расстояние без дополнительных соединений. Если электропитание кондиционера осуществляется от розетки, подключайте вилку кабеля питания кондиционера непосредственно к розетке, не пользуйтесь удлинителями и, во избежание перегрева, не подключайте к одной розетке совместно с кондиционером другие электроприборы.
- Надёжно фиксируйте кабеля, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Невыполнение данных требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Для электрических соединений между внутренними и наружными блоками используйте кабеля рекомендуемых сечений.
- Надёжно фиксируйте соединительные кабеля, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Неправильное и незаконченное подключение соединительных кабелей может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом. Запрещается выполнять заземление к газовым и водопроводным трубам, молниеводству или телефонным линиям. Ненадлежащее заземление кондиционера может привести к поражению электрическим током.
- После подключения кабеля электропитания и соединительных кабелей, обязательно установите на место крышки монтажных панелей. Не установка или неполная установка крышек может привести к поражению электрическим током, возгоранию.
- Не выполняйте работы с элементами находящимися под напряжением.
- Трубопроводы хладагента должны быть обязательны испытаны на герметичность, в противном случае, в случае утечки хладагента, возможно образование высокой концентрации хладагента в закрытом объеме, с превышением максимально допустимой концентрации для безопасного, дыхания что может привести к смерти от удушья.
- Убедитесь в отсутствии утечки хладагента после завершения установки кондиционера. Утечка хладагента и последующий его контакт с сильно нагретыми предметами или пламенем, приведет к образованию вредных для здоровья веществ, что может стать причиной удушья.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В случае утечки хладагента внутри помещения - проветрите помещение.
- При выполнении соединений трубопроводов обязательно используйте динамометрический ключ, соблюдая крутящий момент при затягивании гаечных соединений. Малый или избыточный момент при затягивании может привести к утечке хладагента в месте гаечного соединения.
- Не включайте кондиционер, пока не выполнены все подключения, а трубопроводы не испытаны на герметичность и не вакуумированы.
- Не допускайте попадания в контур хладагента инородных тел и влаги.
- Не допускайте попадания в контур хладагента веществ, за исключением хладагента указанного на табличке наружного блока.
- Запрещается выпускать хладагент в атмосферу. В случае контакта хладагента с сильно нагретыми предметами или пламенем, происходит образование вредных для здоровья веществ, что может стать причиной удушья.



ОСТОРОЖНО

- Убедитесь в правильности прокладки дренажных трубопроводов, с соблюдением всех правил и инструкций, соответствующим образом изолированы для предотвращения образования конденсата. Неправильно выполненные работы по прокладке и дефекты соединений трубопроводов, могут привести к попаданию жидкости из кондиционера на окружающие предметы, с последующим их повреждением.
- В конструкции кондиционера есть сложные электронные элементы, которые могут быть подвержены помехам от радиоприемников, телевизоров, мобильных телефонов и других электронных приборов. Не используйте кондиционер, если указанные приборы могут привести к сбою его работы. Для уменьшения вероятности создания помех от указанных приборов, рекомендуем обеспечить расстояние от них: до наружного блока - не менее 2 метров, и до внутреннего блока - не менее 1 метра, в зависимости от типа и частоты электромагнитных сигналов, возможно потребуется увеличение указанных расстояний.
- Для уменьшения вероятности создания помех от работающего кондиционера изображению и звуку радио и телевизионных приемников, рекомендуем обеспечить расстояние от них до наружного блока не менее 3-х метров.



ЗАПРЕЩЕНО

- Не пытайтесь установить, ремонтировать и демонтировать кондиционер самостоятельно. Обратитесь к официальному представителю производителя или к квалифицированному специалисту.
- Не устанавливайте кондиционер на корабле, самолете или другом транспортном средстве, которое может перемещаться когда кондиционер работает.
- Не устанавливайте кондиционер в местах, где присутствует опасность утечки огнеопасного газа. Скопление газа рядом с кондиционером может привести к воспламенению газа и взрыву.

2. Инструкция по установке

2.1. Схема установки

Кабель электропитания должен соответствовать стандартам сети 220-240В, 1ф, 50Гц




Межблочные коммуникации:
- труба медная жидкостная;
- труба медная газовая;
- кабель межблочный

Пульты управления



Монтажная лента

Наружный блок



Кабель электропитания должен соответствовать стандартам сети 220-240В, 1ф, 50Гц или 380-400В, 3ф, 50Гц



Дренажный трубопровод

Примечание:

Внешние виды наружного и внутреннего блоков Вашего кондиционера могут отличаться от схематических изображений на данной схеме.

Подготовка к установке

Перед установкой необходимо приобрести дополнительные материалы не входящие в комплект поставки:

- Болты и шпильки для крепления наружного и внутреннего блоков
- PVC дренажный трубопровод
- Медные трубы
- Теплоизоляционный материал для изоляции медных труб (толщиной не менее 9мм)
- Монтажную ленту
- Межблочный кабель
- Кабеля электропитания наружного и внутреннего блоков

В процессе установки потребуются следующие дополнительные инструменты:

- Динамометрический ключ
- Труборез (для резки медных труб)
- Баллон с хладагентом (необходима дозаправка при длине трассы более 5 метров)
- Баллон с азотом (для проведения пайки труб и испытаний трубопроводов на герметичность)
- Манометры
- Газовая горелка
- Газ для газовой горелки

2.2. Установка внутреннего блока

При выборе места установки внутреннего блока необходимо учитывать следующие требования:

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки внутреннего блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания
- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со стороны выброса воздуха внутренним блоком не должно быть препятствий
- Для размещения внутреннего блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для внутренних блоков канальных моделей необходимо учитывать не только вес блока, но и вес дополнительных элементов (воздуховодов, решеток и пр.).

- Должно минимизироваться воздействие на внутренний блок прямого солнечного света и других источников тепла.
- Должна обеспечиваться возможность прокладки межблочных коммуникаций.
- Должна обеспечиваться возможность подключения к линиям электропитания.
- Внутренний блок не должен устанавливаться в помещениях с повышенным уровнем влажности
- Внутренний блок должен быть установлен строго горизонтально. Если внутренний блок устанавливается на наклонном потолке, то необходима установка крепёжного элемента, гарантирующего горизонтальное расположение блока.
- Дренажные насосы, входящие в комплектацию некоторых моделей внутренних блоков, имеют напор до 600 мм.
- Должна обеспечиваться достаточная разница высот при прокладке дренажного трубопровода.
- Дренажный трубопровод (шланг) должен быть проложен с постоянным уклоном в сторону слива (1/100 ~ 1/150).
- Если отвод дренажа от нескольких внутренних блоков осуществляется в общий дренажный трубопровод, то каждое последующее подключение к нему необходимо выполнять на 100 мм ниже предыдущего.
- Не используемые дренажные отверстия должны быть закрыты
- Рекомендуется монтировать дренажный трубопровод в теплоизоляции, для предотвращения образования конденсата на его поверхности.
- Для исключения распространения вибраций, подключение воздуховодов к канальным моделям внутренних блоков, необходимо выполнять с использованием гибких вставок.


• Дополнительно:

В ресторанах, кухнях и других местах общественного питания, вещества попадающие в воздух при приготовлении продуктов могут легко осаждаться на теплообменнике внутреннего блока и других его элементах, что может являться причиной снижения производительности системы в целом или её поломке. Поэтому необходимо принять меры для исключения попадания воздуха во внутренний блок от загрязняющих источников, например, установив местные вытяжные зонты.

2.3. Установка наружного блока

При выборе места установки наружного блока необходимо учитывать следующие требования:


- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство для установки наружного блока на место эксплуатации и последующего его обслуживания.
- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий.

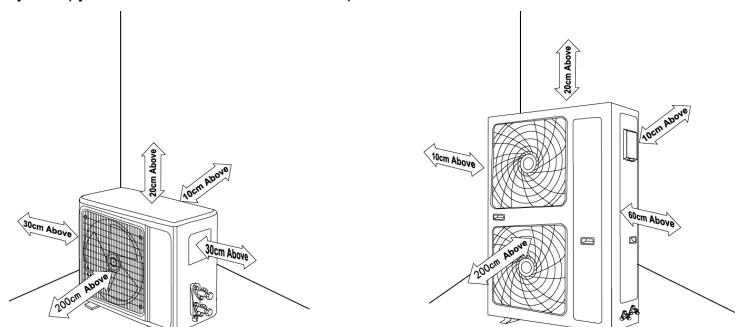

- Наружный блок должен быть установлен строго горизонтально.
- Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков.
- В случае монтажа группы наружных блоков необходимо исключить воздействие их друг на друга.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Должно обеспечиваться достаточное свободное пространство не мешающее циркуляции воздуха, а со сторон забора и выброса воздуха наружным блоком не должно быть препятствий
- Для размещения наружного блока выберите место, способное выдержать его вес и вибрацию, где шум и потоки воздуха, создаваемые во время его работы, не будут усиливаться, и причинять беспокойство самому пользователю и его соседям.
- Должно минимизироваться воздействие на наружный блок прямого солнечного света и осадков. В районах с сильными снегопадами рекомендуется установка защитных козырьков и ограждений
- Для исключения заноса наружного блока снегом, необходимо предусмотреть место его установки выше уровня снего-вого покрова

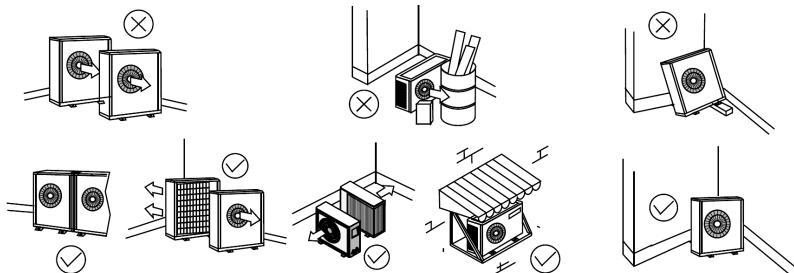

- Опоры крепления наружного блока должны быть надежно закреплены.
- Болты крепления, после затягивания гаек, должны выступать не менее чем на 20мм от основания.
- При перемещении наружного блока используйте стропы соответствующей длины. Не забывайте устанавливать прокладочный материал, для предотвращения повреждения корпуса и других элементов блока.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Из наружного блока может течь жидкость, отвод которой необходимо предусмотреть, а так же следует исключить близкое расположение предметов, которые могут пострадать от влаги
- Запрещается устанавливать наружный блок в местах, где воздухозаборное/воздуховыпускное отверстие могут находиться под непосредственным воздействием ветра
- Должно исключаться воздействие на наружный блок сильных ветров

2.4. Монтаж трубопроводов хладагента

2.4.1. Инструкция по монтажу

- Пайку трубопроводов необходимо производить без подключения трубопроводов к блокам кондиционера.
- При пайке необходимо создать внутри трубопровода среду нейтрального газа - азота, для исключения образования окалины внутри трубопровода.
- Перед подключением трубопроводов к блокам кондиционера, дополнительно выполните их продувку нейтральным газом - азотом, для удаления из них грязи и пыли.
- При прокладке трубопроводов не допускайте сгибание труб с последующим их разгибанием, это может привести к их замятию или разрушению. Для гибки труб используйте специальный инструмент.
- По окончанию пайки трубопроводов подключите их к блокам кондиционера.
- Смонтированные и подключенные трубопроводы необходимо испытать на герметичность.

2.4.2. Технология и герметизация

- Трубопроводы хладагента должны быть теплоизолированы с использованием соответствующих материалов, выдерживающих температуру до +120°C.
- Толщина изоляции трубопроводов хладагента должна быть не менее 8мм.

- В регионах с высоким уровнем влажности, для внутренних блоков систем работающих продолжительные периоды времени, необходима дополнительная изоляция, толщиной 10–20мм.
- Для предотвращения попадания воды и посторонних предметов через стеновое входное отверстие, после размещения в нем межблочных коммуникаций и трубопровода дренажа, отверстие необходимо заделать герметизирующим составом.
- Если наружный блок установлен выше внутреннего, трубопроводы должны быть выгнуты соответствующим образом перед входом в отверстие со стороны улицы, для предотвращения попадания по трубопроводам атмосферной воды в помещение.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Каждый трубопровод хладагента и дренажа должны быть теплоизолированы индивидуально

2.4.3. Подключение труб хладагента

- Стандартная длина магистрали - 5 метров.
- В случае необходимости длина трубопровода может быть увеличена до нижеуказанных значений:
Применяйте только качественные бесшовные трубы изготовленные из деоксидированной фосфором меди предназначенные для систем кондиционирования на фреонах.

Модель наружного блока \ Значение	Диаметр трубы хладагента, Ø мм		Максимальная длина, м	Максимальный перепад высот, м	Максимальное количество изгибов, шт.	Дополнительное количество хладагента для трассы > 5 м	Хладагент
	Жидкость	Газ					
EC-H12/4R1	6,35	12,70	20,0	10,0	3	0,02кг/м	R410a
EC-H18/4R1	6,35	12,70	25,0	15,0	4	0,02кг/м	R410a
EC-H24/4R1	9,52	15,88	30,0	15,0	6	0,05кг/м	R410a
EC-H36/5R1	9,52	15,88	50,0	20,0	6	0,05кг/м	R410a
EC-H48/5R1	9,52	19,05	50,0	30,0	8	0,05кг/м	R410a
EC-H60/5R1	9,52	19,05	50,0	30,0	8	0,05кг/м	R410a
EC-H12/4DR2	6,35	12,70	25,0	10,0	5	0,02кг/м	R32
EC-H18/4DR2	6,35	12,70	30,0	20,0	5	0,02кг/м	R32
EC-H24/4DR2	9,52	15,88	50,0	25,0	5	0,04кг/м	R32
EC-H30/4DR2	9,52	15,88	50,0	25,0	8	0,04кг/м	R32
EC-H36/4DR2	9,52	15,88	65,0	30,0	10	0,04кг/м	R32
EC-H42/4DR2	9,52	15,88	65,0	30,0	10	0,04кг/м	R32
EC-H48/5DR2	9,52	19,05	65,0	30,0	10	0,04кг/м	R32
EC-H60/5DR2	9,52	19,05	65,0	30,0	10	0,04кг/м	R32

Правила прокладки трубопроводов хладагента. Маслоподъемные петли.

- Горизонтальные участки трубопроводов хладагента должны быть проложены с уклоном в сторону наружного блока 1/20
- В случае расположения наружного и внутреннего блоков на разных уровнях:

Если разница высот трубы по вертикали не превышает 5 метров, масленая ловушка должна быть установлена в нижней части газовой трубы.

Если разница высот трубы по вертикали превышает 5 метров, масленые ловушки должны быть установлены: в нижней части газовой трубы и через каждые 6-8 метров подъема, кроме того, необходимо выполнить петлю на жидкостной трубе при выходе к вышерасположенному блоку.


Если разница высот трубы по вертикали не превышает 5 метров, но участок постоянного подъема достаточно велик, масленые ловушки на газовой трубе должны быть установлены через каждые 10 метров длины.

- В случае расположения наружного и внутреннего блоков на одном уровне:


Если длина горизонтального участка не превышает 10 метров, масленые ловушки и петли не устанавливаются.

Если длина горизонтального участка превышает 10 метров, масленые ловушки на газовой трубе должны быть установлены через каждые 10 метров длины.

Наружный блок установлен ниже внутреннего блока

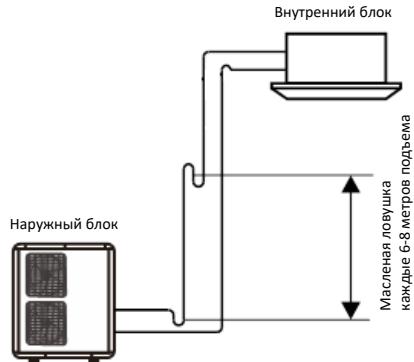

Наружный блок установлен выше внутреннего блока

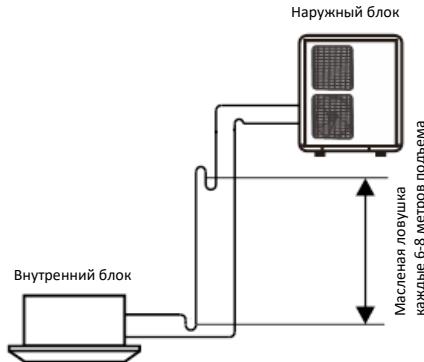


Примечание: изображение маслених ловушек и петель являются схематичными, их реальные размеры и радиусы отличаются от реальных.

Выполнение вальцовочных соединений


Для обеспечения прочности вальцовочных соединений необходимо строго выполнять следующие требования:

- При вальцовке труб необходимо смазывать вальцуюемые поверхности компрессорным маслом.

Размер трубы	Размер А
06,35 мм	8,3~8,7 мм
09,52 мм	12,0~12,4 мм
012,70 мм	15,4~15,8 мм
015,88 мм	18,6~19,0 мм
019,05 мм	22,9~23,3 мм




Нанести компрессорное масло



Подключение труб к наружному и внутреннему блоку

- Совместите центральные оси трубопроводов и в ручную затяните до упора накидную конусную гайку.
- Зафиксировав штуцер гаечным ключом, затяните накидную конусную гайку динамометрическим ключом, соблюдая крутящий момент указанный в таблице:

Размер трубы	Момент затяжки
06,35 мм	15 ~ 19 Н·м
09,52 мм	35 ~ 40 Н·м
012,70 мм	50 ~ 60 Н·м
015,88 мм	62 ~ 76 Н·м
019,05 мм	98 ~ 120 Н·м


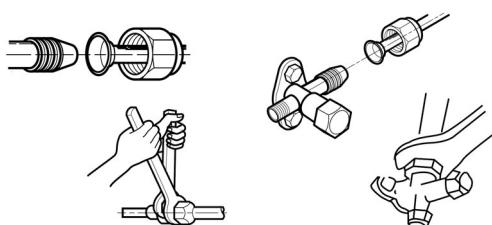


После завершения всех соединений трубопроводы хладагента должны быть обязательно испытаны на герметичность

2.4.4. Испытание и вакуумирование трубопроводов

- Убедитесь в правильности подключения трубопроводов хладагента и электрических кабелей.
- Снимите заглушки с клапанов газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.
- Убедитесь, что клапаны газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока закрыты
- Подключите манометрический коллектор и баллон с азотом к сервисному порту газового трубопровода хладагента наружного блока. Баллон следует подключать через понижающий редуктор. Не допускается использование сжатого воздуха по причине высокого содержания в нем влаги.

- Заполните систему азотом до давления 4,15МПа. Во избежание попадания в систему жидкого азота, расположите баллон клапаном вверх.
- Проверьте все выполненные соединения трубопроводов на наличие утечки с помощью, например, мыльного раствора. В случае обнаружения утечки её необходимо устраниить.
- По истечении 10~15 минут проверьте давление в системе. В случае его падения необходимо выяснить причину.
- Отключите баллон с азотом манометрического коллектора. Откачивайте азот из системы.
- Подключите к манометрическому коллектору вакуумный насос.
- Включите вакуумный насос. Создайте вакуум в системе до разрежения -0,1МПа
По истечении 10~15 минут проверьте разрежения в системе. В случае его уменьшения необходимо выяснить причину.
- Отключите вакуумный насос от манометрического коллектора.
- Полностью откройте клапана трубопроводов хладагента наружного блока, сначала жидкостного, а затем газового.
- Отключите манометрический коллектор от сервисного порта газового трубопровода хладагента наружного блока.
Установите заглушки на клапана газового и жидкостного трубопроводов хладагента наружного блока.




! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правильно используйте манометрический коллектор и вакуумный насос. Для этого, перед их использованием, обратитесь к инструкции по эксплуатации для каждого инструмента.

2.4.5. Определение дополнительного количества хладагента, дозаправка системы

В наружные блоки заправлено определенное количество хладагента, но если длина трубопровода хладагента превышает 5 метров, требуется дозаправить систему дополнительным количеством хладагента. Количество дополнительного хладагента рассчитывается, исходя из диаметров и дополнительной длины трубопровода (свыше 5 метров), согласно следующей таблице:

Трубы хладагента		Дополнительное количество хладагента
Жидкостная	Газовая	
Ø6,35 мм	Ø12,70 мм	0,02кг/м
Ø9,52 мм	Ø15,88 мм	0,04кг/м
Ø12,70 мм	Ø19,05 мм	0,04кг/м

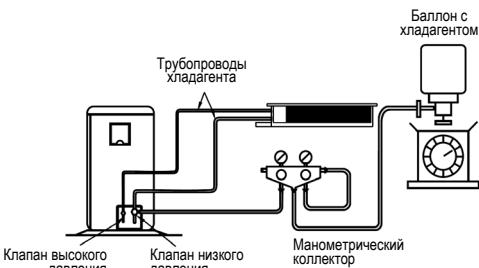

- После дозаправки, укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено

2.5. Электрические соединения

2.5.1. Правила безопасности

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Электрические соединения должны осуществляться квалифицированными специалистами. Не пытайтесь выполнять электрические соединения самостоятельно.

Подключение кондиционера к сетям электроснабжения следует выполнять в соответствии с инструкциями и местными нормативами, регламентирующими выполнение данных работ.

Подключение кондиционера к сетям электроснабжения необходимо выполнять отдельной линией. Для электропроводки используйте кабели достаточной длины, покрывающей необходимое расстояние без дополнительных соединений.

Для исключения риска поражения электрическим током необходимо дополнительно установить устройство защитного отключения и выполнить заземление.

Установите устройство защитного отключения (УЗО) с номинальной мощностью, чтобы исключить вероятность поражения электрическим током.

Кондиционер должен быть заземлен надлежащим образом.

Надёжно фиксируйте силовые кабеля, чтобы их клеммы не испытывали внешнее натяжение. Невыполнение данных требований может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

! ОСТОРОЖНО

Запрещается выполнять заземление к газовым и водопроводным трубам, молниеподводу или телефонным линиям.

После включения электропитания системы, выключение его выполните не ранее, чем через 1 минуту, для дальнейшей корректной работы системы, так как системе, после включения питания, необходимо выполнить ряд определенных операций.

2.5.2. Схемы электрических соединений


Выполните электрические соединения согласно нижеприведенным схемам:

ECCA-H12,18/4R1

ECCF-H18/4R1

ECLD-H12/4R1

ECMD-H18/4R1

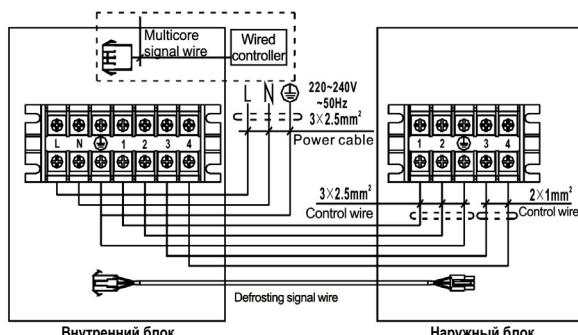


Внутренний блок

Наружный блок

ECCA-H24/4R1

ECCF-H24/4R1


ECMD-H24/4R1

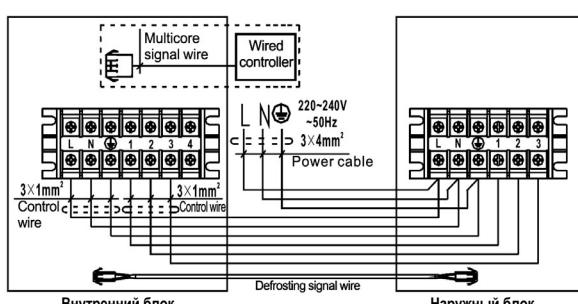


Внутренний блок

Наружный блок


ECCA-H36,48,60/5R1
ECMD-H36,48,60/5R1
ECCF-H36,48,60/5R1

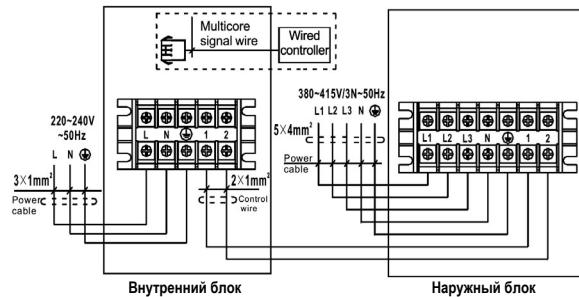

ECCA-H12,18,24,36,42/4DR2
ECCF-H18,24,36,42/4DR2
ECMD-H18,24,30,36,42/4DR2

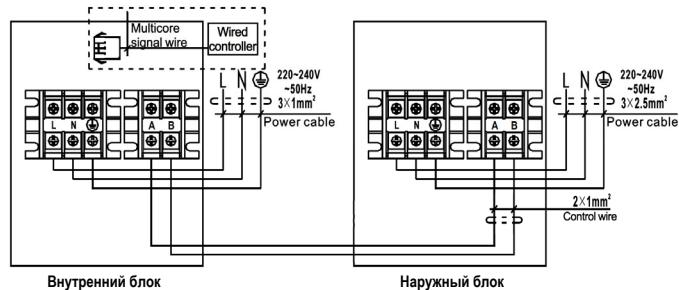

ECCA-H48,60/5DR2
ECCF-H48,60/5DR2
ECMD-H48,60/5DR2

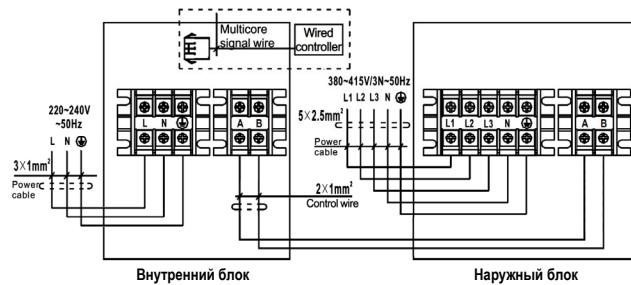

Определения:

Кабели электропитания (Power cable) подключаются от источника электропитания, через защитное устройство защитного отключения, к наружному и/или внутреннему блокам.

Кабель межблочный (Control cable или Control wires) подключается к наружному и внутреннему блокам.



ОСТОРОЖНО

На схемах указаны минимально допустимые сечения кабелей, следует рассмотреть необходимость выбора кабеля большего типоразмера.

Процедура подключения


- Снимите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков
- Ослабьте винты клеммных колодок и подсоедините соответствующим образом (см. схемы) межблочный электрический кабель и кабель электропитания
- Плотно затяните винты клеммных колодок, для предотвращения их ослабления. Убедитесь в неподвижности закрепленных проводов, потянув за них
- Закрепите электрические кабеля в проводные зажимы
- Установите защитные крышки сервисных панелей наружного и внутренних блоков

3. Ввод в эксплуатацию

- По окончанию установки кондиционера необходимо проверить выполненные соединения трубопроводов хладагента и дренажа, а так же соединения электрических кабелей. Проверить расположение в связке следующих элементов:
 - дренажный трубопровод вместе с межблочным кабелем должны быть расположены в самом низу связки;
 - теплоизолированные трубопроводы хладагента должны быть расположены над дренажным трубопроводом и межблочным кабелем;
 - силовой кабель должен быть расположен над трубопроводами хладагента;
 - все элементы связки плотно стянуты монтажной лентой.

Ввод в эксплуатацию (первое включение):

- Включите электропитание кондиционера.
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим охлаждения и установите значение целевой температуры ниже температуры в помещении.
- Убедитесь во включении компрессора после 3-х минутной защитной задержки.
- Проверьте наружный и внутренний блоки на правильность работы, на отсутствие посторонних шумов и вибраций.
- Убедитесь, что из воздухораспределяющего отверстия внутреннего блока выходит холодный воздух.
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим обогрева и установите значение целевой температуры выше температуры в помещении.
- Убедитесь, что вентилятор внутреннего блока включается только после прогрева теплообменника и из воздухораспределяющего отверстия внутреннего блока выходит теплый воздух.
- Проверьте наружный и внутренний блоки на правильность работы, на отсутствие посторонних шумов и вибраций.
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим вентиляции.
- С помощью пульта управления проверьте работоспособность внутреннего блока на всех скоростях вентилятора.
- С помощью пульта управления проверьте работоспособность жалюзи.
- С помощью пульта управления проверьте другие доступные функции и режимы.
- С помощью пульта управления включите кондиционер в режим охлаждения и установите значение целевой температуры намного ниже температуры в помещении. В течении часа, время необходимо для образования достаточного количества конденсата, проверьте работоспособность дренажного насоса (в случае его наличия) и дренажных трубопроводов.
- С помощью пульта управления выключите кондиционер .
- Выключите электропитание кондиционера.

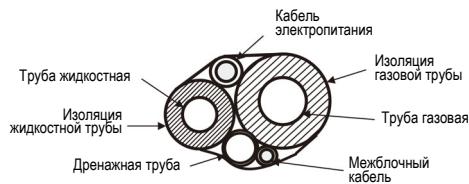

Внимание: необходимо дополнительно убедится в отсутствии повреждения дренажной трубы!

4. Технические данные

Модель внутреннего блока	ECCA-H124R/B	ECCA-H184R/B v1 [E1]	ECCA-H244R/B v1 [E1]	ECCA-H36/5R/B v1 [E1]	ECCA-H48/5R/B v1 [E1]	ECCA-H60/5R/B v1 [E1]	ECCA-H48/5R/B v1 [E1]	ECCA-H36/5R/B v1 [E1]	ECCA-H48/5R/B v1 [E1]	ECCA-H60/5R/B v1 [E1]
Модель декоративной панели	ECMB13	ECMB13	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12
Номинальная холлопротокомпактность, Вт	3520	5280	7200	10600	14070	17600				
Номинальная теплопронизводительность, Вт	3960	5800	8080	11700	15500	18500				
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1160	1700	2320	3770	4900	5710				
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	1220	1700	2500	3500	5130	5780				
Номинальный ток в режиме охлаждения, А	5,32	7,80	10,55	6,76	8,88	10,42				
Номинальный ток в режиме обогрева, А	5,60	7,73	11,59	6,28	9,33	10,36				
Электропитание		220-240В, 1ф, 50Гц					380-415В, 3ф, 50Гц			
Объем воздуха, куб. м/ч	750/650/580	800/730/660	1300/1040/910	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260				
Уровень шума, дБ(А)	41/40/32	45/40/32	45/42/36	48/45/39	50/47/41	50/47/41				
Наружный блок	53	55	57	60	60	60				
Внутренний блок	570x570x260	570x570x260	835x835x250	835x835x250	835x835x290	835x835x290				
Панель	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55				
Наружный блок	730x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325				
Внутренний блок	17,0	19,0	25,0	27,0	28,0	28,0				
Панель	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3				
Наружный блок	28,0	42,0	53,0	65,0	95,0	99,0				
Жидкостная труба	96,35	06,35	09,52	09,52	09,52	09,52				
Газовая труба	012,70	012,70	015,88	015,88	019,05	019,05				
Тип хладагента x звездочкой заправка, кг	R410a x 0,75	R410a x 1,25	R410a x 1,75	R410a x 2,15	R410a x 2,80	R410a x 3,00				
Диапазон гарантированных рабочих температур	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
Наружные условия для работы охлаждения: температура и влажность СОВ +27°C, по влажному термометру СОВ +19°C, температура и влажность СОВ +35°C, по влажному термометру СОВ +45°C, температура и влажность СОВ +20°C, температура и влажность СОВ +25°C, температура и влажность СОВ +30°C, температура и влажность СОВ +35°C, температура и влажность СОВ +40°C.										
Наружные условия для работы обогрева: температура и влажность СОВ +2°C, температура и влажность СОВ +7°C, температура и влажность СОВ +12°C, температура и влажность СОВ +17°C, температура и влажность СОВ +22°C, температура и влажность СОВ +27°C, температура и влажность СОВ +32°C, температура и влажность СОВ +37°C, температура и влажность СОВ +42°C.										
Установка должна находиться в помещении с температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 90% при температуре +35°C, а также вдали от источников тепловыделения не менее 0,5 м.										
Установка должна находиться в помещении с температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 90% при температуре +35°C, а также вдали от источников тепловыделения не менее 0,5 м.										
Примечание:										
Номинальные условия для работы охлаждения: температура и влажность СОВ +27°C, по влажному термометру СОВ +19°C, температура и влажность СОВ +35°C, по влажному термометру СОВ +45°C, температура и влажность СОВ +20°C, температура и влажность СОВ +25°C, температура и влажность СОВ +30°C, температура и влажность СОВ +35°C, температура и влажность СОВ +40°C.										
Номинальные условия для работы обогрева: температура и влажность СОВ +2°C, температура и влажность СОВ +7°C, температура и влажность СОВ +12°C, температура и влажность СОВ +17°C, температура и влажность СОВ +22°C, температура и влажность СОВ +27°C, температура и влажность СОВ +32°C, температура и влажность СОВ +37°C, температура и влажность СОВ +42°C.										
Установка должна находиться в помещении с температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 90% при температуре +35°C, а также вдали от источников тепловыделения не менее 0,5 м.										
Установка должна находиться в помещении с температурой от +5°C до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 90% при температуре +35°C, а также вдали от источников тепловыделения не менее 0,5 м.										
Панель с постоянной подсветкой и обогревом имеет спецификации цветов бортовой панели без прямого тепловыделения.										

Модель наружного блока	ECCF-H18/4R1	ECCF-H24/4R1	ECCF-H36/6R1	ECCF-H48/5R1	ECCF-H60/5R1
Номинальная холостая производительность, Вт	EC-H18/4R1	EC-H24/4R1	EC-H36/5R1	EC-H48/5R1B	EC-H60/5R1
Номинальная теплопроводительность, Вт	5280	7200	10600	14070	17600
Номинальная потребляемая мощность (окхаждение), Вт	5800	8080	11700	15500	18500
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	1700	2320	3770	4900	5700
Номинальный ток в режиме охаждения, А	1700	2400	3600	5130	5780
Номинальный ток в режиме отопления, А	7,80	10,55	6,76	8,88	10,42
Номинальный ток в режиме обогрева, А	7,73	10,91	6,28	9,33	10,83
Электропитание	220/240В, 1ф, 50 Гц		380/415В, 3ф, 50 Гц		
Объем воздуха, л/б, м³ч	850/680/595	1200/960/840	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Уровень шума, дБ(A)	43/40/34	46/43/38	50/47/41	51/48/42	51/48/42
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм					
Вес, кг					
Диаметры трубопроводов, мм					
Тип хладагента х звездочка затяжка, кг					
Диапазон гарантированных рабочих температур					

Рекомендации

Номинальные условия для режима охаждения: температура в помещении СНВ -27°C, по вакуумному термометру СНВ -24°C. Номинальные условия для режима обогрева: температура в помещении СНВ +35°C, температура на садках СНВ +35°C, по вакуумному термометру СНВ +35°C, по спирту термометру СНВ +30°C.

Указанные параметры измерены при nominalных условиях и должны быть соблюдены в течение 5 лет.

В связи с постоянной модернизацией оборудования, панели спецификацииются без предварительного уведомления.

Модель внутреннего блока	ECLDH124R1	ECMD-H184R1	ECMD-H244R1	ECMD-H365R1	ECMD-H485R1	ECMD-H605R1
Модель наружного блока	EC-H124R1	EC-H164R1	EC-H244R1	EC-H365R1	EC-H485R1	EC-H605R1
Номинальная холодопроизводительность, Вт	3520	5280	7200	10600	14070	17600
Номинальная теплопроводимость, Вт	3730	5800	8080	11700	15500	18500
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1140	1700	2320	3730	4900	5710
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	1150	1790	2350	3500	5130	5780
Номинальный ток в режиме охлаждения, А	5,49	7,80	10,55	6,69	8,88	10,42
Номинальный ток в режиме обогрева, А	5,63	8,22	10,70	6,28	9,33	10,36
Электропитание	220-240В, ф. 50 Гц			380-415В, ф. 50 Гц		
Объем воздуха, куб. м/ч	6135/3433	1000/80/700	1400/1250/1050	2000/1600/1400	2400/2100/1700	2600/2300/1950
Статическое давление, Па	0 ~ 20	0 ~ 80	0 ~ 80	0 ~ 80	0 ~ 80	0 ~ 80
Уровень шума, дБ(А)	37/32/29	38/35/32	47/44/38	50/47/41	49/46/44	50/47/45
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	700x450x200	890x735x290	890x735x290	890x735x290	1250x735x290	1250x735x290
Вес, кг	53	55	57	60	60	60
Диаметры трубопроводов, мм	730x285x545	800x315x545	825x310x655	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
Тип хладагента x звездочка заправка, кг	18,0	32,0	33,0	35,0	45,0	50,0
Диапазон гарантированных рабочих наружных температур	Жидкостная труба Газовая труба	06,35 012,70	06,35 012,70	08,52 015,88	09,52 019,05	09,52 019,05
Диапазон гарантированных рабочих наружных температур	охлаждение обогрев	-15°C ~ +49°C -15°C ~ +24°C	R410a x 1,25 -15°C ~ +24°C	R410a x 1,75 -15°C ~ +49°C	R410a x 2,15 -15°C ~ +49°C	R410a x 3,00 -15°C ~ +49°C

Примечание:

Номинальные условия для работы охлаждения: температура в помещении СДВ +27°C, по вакууму герметичности СДВ +35°C, по вакууму герметичности СДВ +30°C, по вакууму герметичности СДВ +20°C; температура в помещении СНВ +19°C, температура в снегу СДВ +35°C, по вакууму герметичности СНВ +18°C, по вакууму герметичности СДВ +30°C, по вакууму герметичности СДВ +20°C; температура в снегу СДВ +35°C, по вакууму герметичности СНВ +19°C, температура в снегу СДВ +35°C, по вакууму герметичности СНВ +18°C.

В связи с постоянной корректировкой обогрева, данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Модель внутреннего блока	ECCA-H12/4DR2	ECCA-H18/4DR2	ECCA-H24/4DR2	ECCA-H36/4DR2	ECCA-H42/4DR2	ECCA-H48/5DR2	ECCA-H60/5DR2
Модель декоративной панели	ECMB13	ECMB13	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12	ECMB12
Модель наружного блока	EC-H12/4DR2	EC-H18/4DR2	EC-H24/4DR2	EC-H36/4DR2	EC-H42/4DR2	EC-H48/5DR2	EC-H60/5DR2
Номинальная холодопроизводительность, Вт	3600 (1350 ~ 4400)	5000 (1530 ~ 5600)	7000 (2160 ~ 8200)	10550 (2900 ~ 13500)	12100 (2900 ~ 13500)	14000 (4760 ~ 16500)	16000 (4760 ~ 17500)
Номинальная теплопроводимость, Вт	4200 (1240 ~ 5300)	5600 (1400 ~ 6200)	8000 (1980 ~ 9300)	11500 (2600 ~ 13500)	13500 (2800 ~ 15000)	16000 (4780 ~ 16500)	17000 (4780 ~ 18500)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт	1080 (280 ~ 1600)	1630 (470 ~ 2300)	2180 (670 ~ 3560)	3400 (710 ~ 4710)	4500 (710 ~ 5100)	5200 (1710 ~ 6700)	6100 (1710 ~ 6800)
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	1230 (190 ~ 1510)	1730 (460 ~ 2250)	2100 (650 ~ 3620)	3450 (470 ~ 4130)	4530 (470 ~ 4600)	5400 (1710 ~ 6800)	5800 (1710 ~ 7100)
Номинальный ток в режиме охлаждения, А	4,74 (1,10 ~ 5,76)	7,16 (2,25 ~ 10,10)	9,57 (3,21 ~ 15,63)	15,00 (3,20 ~ 21,50)	19,50 (3,20 ~ 22,30)	7,53 (2,47 ~ 9,53)	8,83 (2,47 ~ 9,70)
Номинальный ток в режиме обогрева, А	5,40 (0,78 ~ 6,60)	7,60 (2,20 ~ 9,88)	9,22 (3,11 ~ 15,90)	15,50 (2,43 ~ 18,00)	19,70 (2,43 ~ 20,00)	7,80 (2,47 ~ 9,70)	8,40 (2,47 ~ 9,83)
Электропитание			220~240В, 1ф, 50Гц			380~415В, 3ф, 50Гц	
Объем воздуха, куб. м/ч	700/600/530	700/600/530	1300/1050/950	1800/1550/1350	1800/1550/1350	1950/1750/1500	1950/1750/1500
Уровень шума, дБ(A)	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/49/45	51/48/45	52/50/48	52/50/48
Наружный блок	54	55	58	57	57	60	60
Внутренний блок	570x570x260	570x570x260	835x835x250	835x835x290	835x835x290	835x835x290	835x835x290
Панель	650x650x55	650x650x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Наружный блок	800x315x545	800x315x545	900x350x700	970x355x805	970x355x805	940x370x1325	940x370x1325
Внутренний блок	17,0	17,0	24,0	26,5	26,5	31,0	31,0
Панель	2,2	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Наружный блок	35,0	37,0	51,0	72,0	72,0	92,0	92,0
Жидкостная труба	06.35	06.35	09.52	09.52	09.52	09.52	09.52
Газовая труба	01.20	01.20	01.58	01.58	01.58	01.9.05	01.9.05
Тип хладагента x заводская заправка, кг	R32 x 0.9	R32 x 1.16	R32 x 1.40	R32 x 2.54	R32 x 2.54	R32 x 3.60	R32 x 3.60
Диапазон гарантированных рабочих температур	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C
Наружных температур	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C

Примечание:
Номинальные условия для расчета охлаждения: температура в помещении СДВ +27°C, по вакуумному термометру СДВ +19°C, температура на садовую СДВ +35°C, по вакуумному термометру СДВ +35°C.

Номинальные условия для обогрева: температура в помещении СДВ +20°C, температура на садовую СДВ +7°C, по вакуумному термометру СДВ +10°C, по вакуумному термометру СДВ +15°C.

Указанные температуры являются средними значениями. При расчетах температура наружного воздуха определяется по формуле: $T_{нар} = T_{сред} + \Delta T$, где ΔT – температурный коэффициент, значение которого зависит от погодных условий и обстоятельств.

В связи с постоянной корректировкой обозначений, данные спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель внутреннего блока	ECCF-H18/4DR2	ECCF-H124/4DR2	ECCF-H36/4DR2	ECCF-H42/4DR2	ECCF-H48/5DR2	ECCF-H60/5DR2
Модель наружного блока	EC-H16/4DR2	EC-H24/4DR2	EC-H36/4DR2	EC-H42/4DR2	EC-H48/5DR2	EC-H60/5DR2
Номинальная холодопроизводительность, Вт	5000 (1530 ~ 5600)	7000 (2160 ~ 8200)	10550 (2900 ~ 13000)	12100 (2900 ~ 13500)	14000 (4760 ~ 16500)	16000 (4760 ~ 17500)
Номинальная теплопроизводительность, Вт	5600 (1400 ~ 6200)	8000 (1980 ~ 9300)	11150 (2600 ~ 13500)	13500 (2600 ~ 15000)	16000 (4780 ~ 16150)	17000 (4780 ~ 18500)
Номинальная потребляемая мощность (окхлаждение), Вт	1630 (470 ~ 2300)	2250 (670 ~ 3560)	3400 (710 ~ 4710)	4500 (710 ~ 5100)	5300 (710 ~ 6700)	6100 (710 ~ 6800)
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	1730 (460 ~ 2250)	2100 (650 ~ 3620)	3450 (470 ~ 4130)	4530 (470 ~ 4600)	5500 (710 ~ 6800)	5900 (710 ~ 7100)
Номинальный ток в режиме охлаждения, А	7,16 (2,25 ~ 10,10)	9,88 (3,21 ~ 15,63)	15,00 (3,20 ~ 21,50)	19,50 (3,20 ~ 22,30)	7,67 (2,47 ~ 9,53)	8,83 (2,47 ~ 9,70)
Номинальный ток в режиме обогрева, А	7,60 (2,20 ~ 9,88)	9,60 (3,11 ~ 15,90)	15,50 (2,43 ~ 18,00)	19,70 (2,43 ~ 20,00)	7,97 (2,47 ~ 9,70)	8,53 (2,47 ~ 9,83)
Электропитание		220~240В, 1ф, 50Гц			380~415В, 3ф, 50Гц	
Объем воздуха, л/б, м³ч	900730/650	1300/1050/920	1800/1550/1350	1800/1550/1350	1900/1600/1400	1900/1600/1400
Уровень шума, дБ(A)	45/40/34	47/43/38	53/50/47	53/50/47	53/51/49	53/51/49
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм						
Внутренний блок	55	58	57	57	60	60
Наружный блок						
Внутренний блок	1000x690x235	1280x690x235	1600x690x2305	1600x690x235	1600x690x235	1600x690x235
Наружный блок	800x315x645	900x350x700	970x395x805	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
Вес, кг						
Внутренний блок	29,0	36,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Наружный блок	37,0	51,0	72,0	72,0	92,0	92,0
Диаметры трубопроводов, мм						
Жидкостная труба	Φ6,35	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52	Φ9,52
Газовая труба	Ø12,70	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø19,05	Ø19,05
Тип хладагента х звездочки затяжки, кг	R32 x 1,16	R32 x 1,40	R32 x 2,54	R32 x 2,54	R32 x 3,60	R32 x 3,60
Диапазон гарантированных рабочих температур	охлаждение	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C
	обогрев	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C

Рекомендации:
Номинальные условия для режима охлаждения: температура в помещении СДВ = 27°C, по внешнему термометру СНВ = 24°

Номинальные условия для режима обогрева: температура в помещении СДВ = 45°C, по внешнему термометру СНВ = 48°

Указанные параметры измерены приnomинальных условиях и длине трубопровода (расстояния 5 метров).

В связи с постоянной модернизацией оборудования, панели спецификацииются без предварительного уведомления.

Модель наружного блока	EC-H18/4DR2	EC-H24/4DR2	EC-H30/4DR2	EC-H36/4DR2	EC-H42/4DR2	ECMD-H48/5DR2	ECMD-H60/5DR2
Номинальная холодопроизводительность, Вт	5000 (1530 ~ 5600)	7000 (2160 ~ 8200)	8400 (2450 ~ 9200)	10550 (2900 ~ 13500)	12100 (2930 ~ 13500)	14000 (4760 ~ 16500)	16000 (4760 ~ 17500)
Номинальная теплопроводимость, Вт	5600 (1400 ~ 6200)	8000 (1980 ~ 9300)	9000 (2860 ~ 9600)	11150 (260 ~ 15000)	13500 (2600 ~ 15000)	16000 (4780 ~ 16500)	17000 (4780 ~ 18500)
Номинальная потребляемая мощность (окхаждение), Вт	1550 (470 ~ 2300)	2120 (670 ~ 3560)	3090 (710 ~ 3700)	3400 (710 ~ 4710)	4430 (710 ~ 5100)	5000 (1710 ~ 6600)	5880 (1710 ~ 6700)
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт	1490 (460 ~ 2250)	2120 (650 ~ 3620)	2860 (670 ~ 3700)	3450 (470 ~ 4130)	4530 (470 ~ 4600)	5000 (1710 ~ 6700)	5600 (1710 ~ 6800)
Номинальный ток в режиме охаждения, А	6,73 (2,25 ~ 10,10)	9,22 (3,21 ~ 15,63)	13,43 (3,09 ~ 16,25)	15,00 (3,20 ~ 21,50)	19,00 (3,20 ~ 22,30)	7,33 (2,47 ~ 9,53)	9,00 (2,47 ~ 9,70)
Номинальный ток в режиме обогрева, А	6,80 (2,20 ~ 9,88)	9,60 (3,11 ~ 15,90)	12,50 (2,91 ~ 16,25)	15,50 (2,43 ~ 18,00)	19,70 (2,43 ~ 20,00)	8,23 (2,47 ~ 9,70)	8,53 (2,47 ~ 9,83)
Электропитание							380~415В, 3ф, 50 Гц
Объем воздуха, л/б, м³ч	12009/10/8990	145/10/1240/1030	1600/14/00/1100	1900/16/00/1400	1900/16/00/1400	2300/20/00/1700	2300/20/00/1700
Статическое давление, Па	0 ~ 160 (20)	0 ~ 160 (20)	0 ~ 160 (40)	0 ~ 160 (40)	0 ~ 160 (40)	0 ~ 160 (50)	0 ~ 160 (50)
Уровень шума, дБ(A)	43/41/40	44/41/39	46/44/41	44/41/39	44/41/39	52/49/47	52/49/47
Наружный блок	55	58	57	57	57	60	60
Внутренний блок							
Наружный блок	1000x700x245	1000x700x245	1000x700x245	1400x700x245	1400x700x245	1400x700x245	1400x700x245
Внутренний блок							
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм							
Наружный блок	800x315x545	900x365x700	970x395x805	970x395x805	970x395x805	940x370x1325	940x370x1325
Вес, кг							
Наружный блок	31,0	32,0	32,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Жидкостная труба	37,0	51,0	65,0	72,0	72,0	92,0	92,0
Диаметры трубопроводов, мм							
Газовая труба	012,70	015,88	015,88	015,88	015,88	019,05	019,05
Тип хладагента x звукосекция заправки, кг	R32 x 1,16	R32 x 1,40	R32 x 1,60	R32 x 2,54	R32 x 2,54	R32 x 3,60	R32 x 3,60
Диапазон гарантированных рабочих температур	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C	-15°C ~ +52°C
наружных температур	обогрев	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C

Примечание:
Номинальные условия для режима охаждения: температура в помещении СОВ ~27°C, по вакууму герметичность СНВ ~35°C, по вакууму герметичность СНВ ~30°C при температуре в помещении СОВ ~20°C; температура в снегу СОВ ~7°C, по вакууму герметичность СНВ ~6°C.

Номинальные условия для режима обогрева: температура в помещении СОВ ~19°C, температура в снегу СОВ ~35°C, по вакууму герметичность СНВ ~5°C.

Все базовые и дополнительные параметры при температуре в помещении СОВ ~20°C, температуре в снегу СОВ ~5°C, по вакууму герметичность СНВ ~5°C.

Все базовые и дополнительные параметры при температуре в помещении СОВ ~20°C, температуре в снегу СОВ ~5°C, по вакууму герметичность СНВ ~5°C.

5. Гарантийный талон

ecoclima

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определённые законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговорённые законом обязательства, предполагающие соглашение сторон или договор.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок кондиционера (далее - изделие) исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, монтажную организацию, проводившую установку прибора, или сервисный центр. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется

подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранины в определённый соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный гарантийный срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ, на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не даёт права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на: периодическое и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);

- также любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в руководстве по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;

- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- полностью/частично изменён, стёрт, удалён или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией,

импортёром, изготовителем; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителем и Покупателя, которые причинили вред изделию; неправильного подключения изделия к электрической, водопроводной или прочим внешним сетям, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической, водопроводной или прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных руководством по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.; неправильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия; дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы, дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия гарантийного обслуживания кондиционеров

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки работы изделия в случае, если Покупатель по своей инициативе (без учёта соответствующей информации Продавца) выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по своим техническим характеристикам не предназначенный для помещения, в котором он был впоследствии установлен Покупателем.

Напоминаем, что неквалифицированный монтаж кондиционеров может привести его неправильной работе и как следствие к выходу изделия из строя. Монтаж данного оборудования должен производится согласно документу СТО НОСТРОЙ 2.2.1-2011 "Монтаж и пуско-наладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях". Гарантию на монтажные работы и связанные с ними недостатки в работе изделия несёт монтажная организация. Производитель (продавец) вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное и введённое в эксплуатацию с нарушением стандартов и инструкций.

Особые условия эксплуатации кондиционеров:

Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондицио-

нер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера. Та же обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера(-ов) без утверждённого плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

Раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), контролируйте чистоту воздушных фильтров во внутреннем блоке (см. руководство по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестаёт выполнять свои функции.

Один раз в год, необходимо проводить профилактические работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи теплообменников внутреннего и внешнего блоков, проверку давления в системе, диагностику всех электронных компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. Данная процедура предотвратит появление неисправностей и обеспечит надёжную работу вашего кондиционера.

Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера в всех режимах. Это обеспечит надёжную работу Вашего кондиционера.

Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. При крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора. Если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупреждён о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

ВНИМАНИЕ!!!

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объёме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей"

Покупатель получил Руководство по эксплуатации приобретённого изделия на русском языке.

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации приобретённого изделия.

Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила.

Покупатель претензий к внешнему виду и комплектности приобретённого изделия не имеет.

Подпись покупателя:

подпись, расшифровка

Дата: _____ 20___ года.

Заполняется продавцом

AUX

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Заполняется установщиком

AUX

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название установщика _____

Адрес установщика _____

Телефон установщика _____

Подпись установщика _____

Печать установщика _____

Изымается мастером при обслуживании

AUX

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

Изымается мастером при обслуживании

AUX

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

AUX
AIR CONDITIONER